

HVC 8mm 简易版单孔连接器 (90°)

高电压, 大电流, 16mm²~50mm²非屏蔽线蔽缆, 防水

产品型号:

→ 插头:

- HVSC1P80FVX16 (16 mm² Ø7.7~8.3)
- HVSC1P80FVX25 (25 mm² Ø9.4~10.0)
- HVSC1P80FVX35 (35 mm² Ø10.3~11.0)
- HVSC1P80FVX50 (50 mm² Ø12.4~13.2)

→ 插座:

- HVSC1P80MVX03 (M6)
- "X" 指code代码1/2/3/4 (3,4待开发)

对配设计:

- 自锁卡钩
- CPA确认锁定结构
- 手动推拔操作

端子规格:

- 1x Ø 8 mm Radsok, 镀银
- 适配线缆规格16/25/35/50mm², 非屏蔽

端子连接工艺:

- 插头大电流端子压接处理
- 插座大电流端子尾部螺栓固定


常规特性:

- IP67, IP6K9K (配合状态)
- 防触摸 (未配合状态)
- 防错code设计: A/B/C/D (C,D待开发)
- 插头类型: 90°




外形尺寸:

插头:

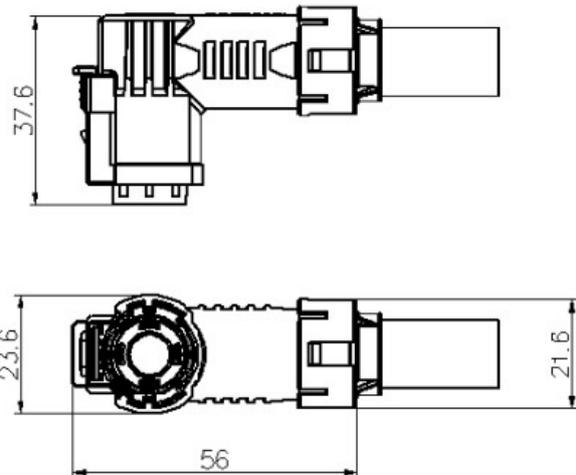

插座:

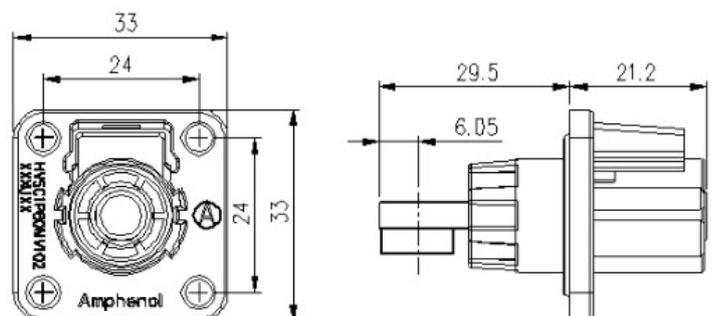

性能参数:

- 拔出力 : ≤ 100N
- 温度区间 : -40°C to +140°C
- 最大额定电压 : 1000V DC
- 配合次数 : 最少50次
- 最大工作电流 : 220A

产品材料:

- 塑胶壳体材料 : PA66-GF, V0, 橙色
- 端子材料 : 铜合金, 镀银