

32孔低压信号连接器

产品型号:

- 插头:
MPS02-BSFX032S
- 插座:
MPS02-BSMX0320
(“X”表示 code A/B/C)

对配设计:

- 锁定机构
- CPA确认锁定结构
- 端子二次锁机构

端子规格:

- 26 根1mm信号端子
- 6 根2.8mm电源端子


常规特性:

- IP68/IP6K9K级防水
- 互配次数: 最少100次




外形尺寸:

插座:

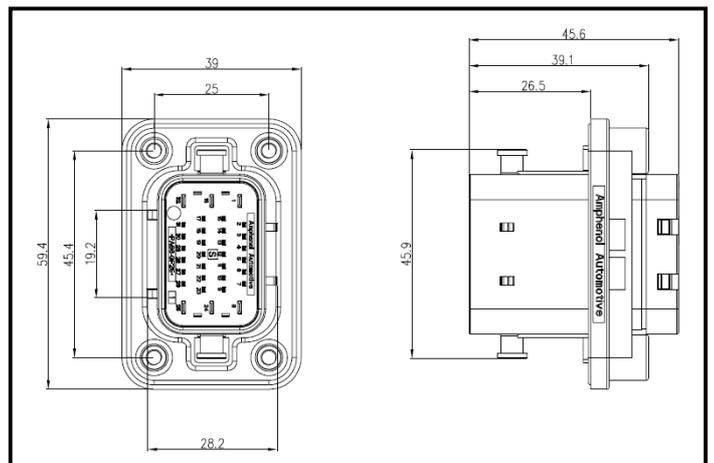

插头:

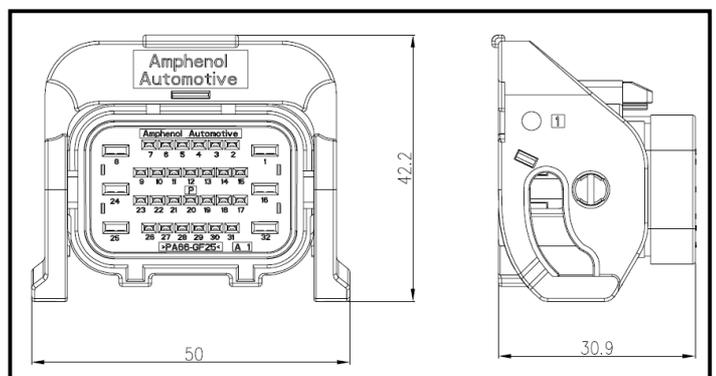

性能参数:

- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$
- 额定电压: 60V DC
- 额定电流:
 - 电源: 15A 最大
 - 信号: 2A 最大
- 线材规格:
 - 电源线: $0.5 \sim 2.5\text{mm}^2$
 - 信号线: 0.5mm^2
- 线材线径:
 - 电源线: $\phi 1.4\text{mm} \sim \phi 3.0\text{mm}$
 - 信号线: $\phi 1.4\text{mm} \sim \phi 1.6\text{mm}$

产品材料:

- 塑胶壳体材料: PA66-GF
- 端子材料: 铜合金

工作界面:

- Code A/B/C